Montage du moteur horizontal et du bras « frappeur de balle »

1. Moteur horizontal

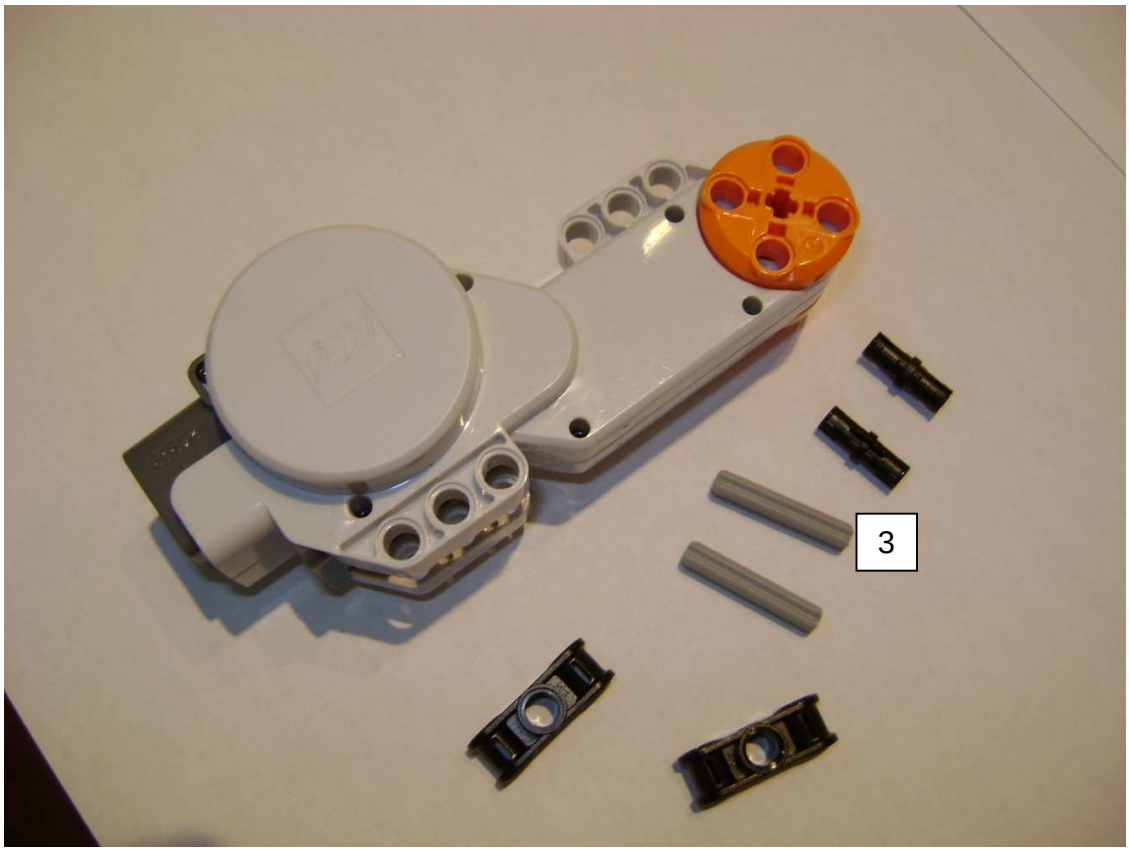

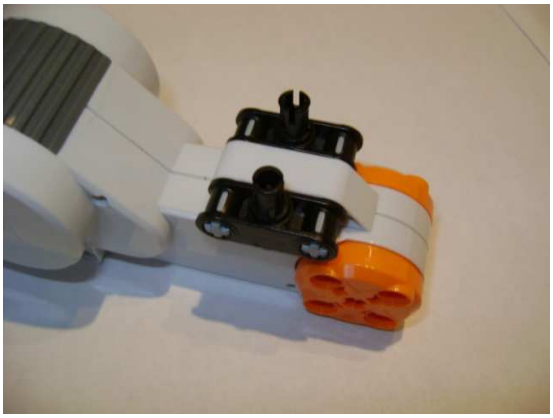

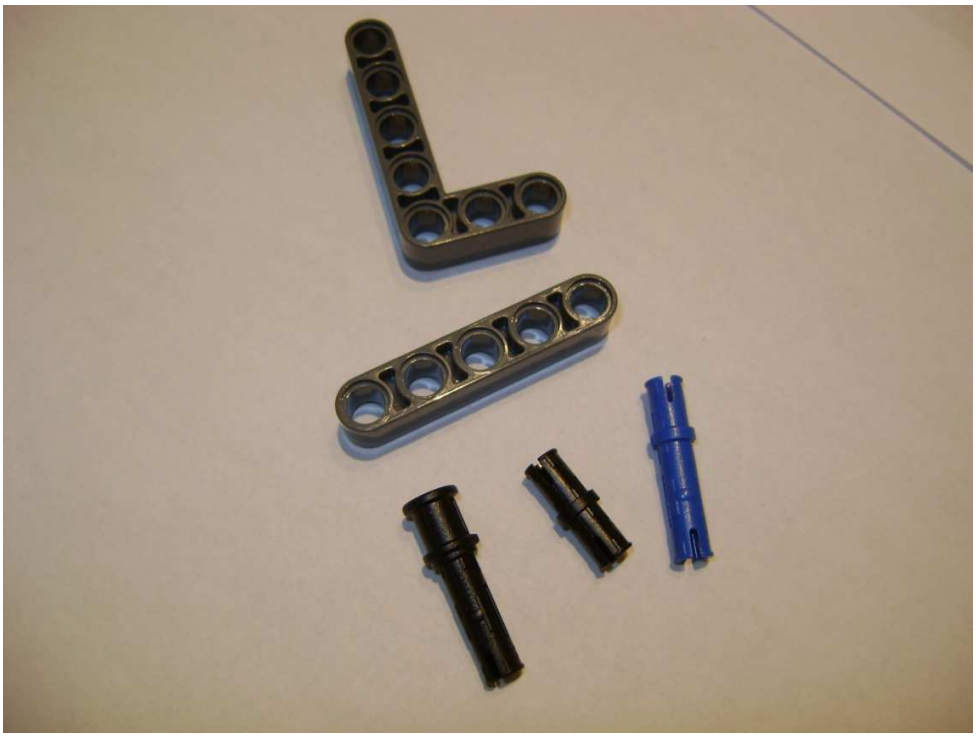

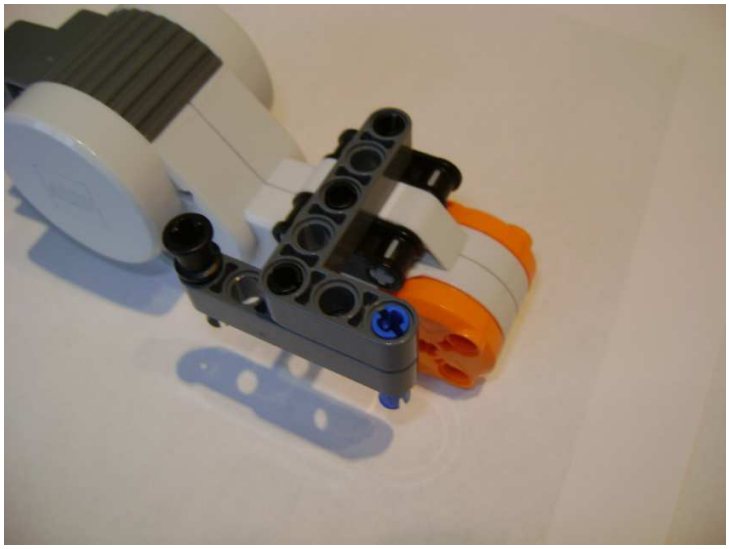

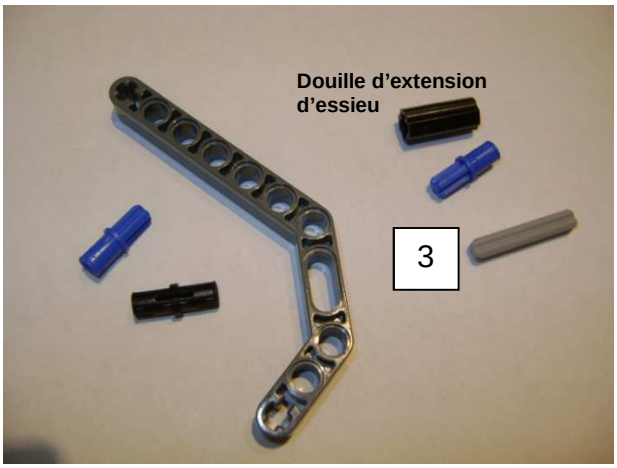
Douille d'extension
d'essieu
3

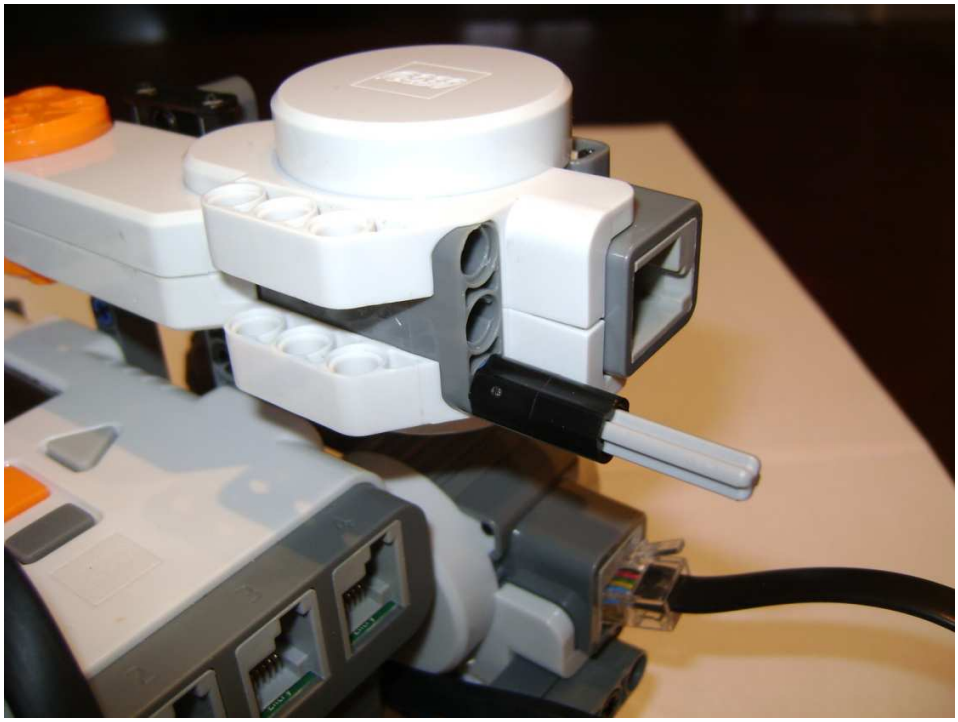

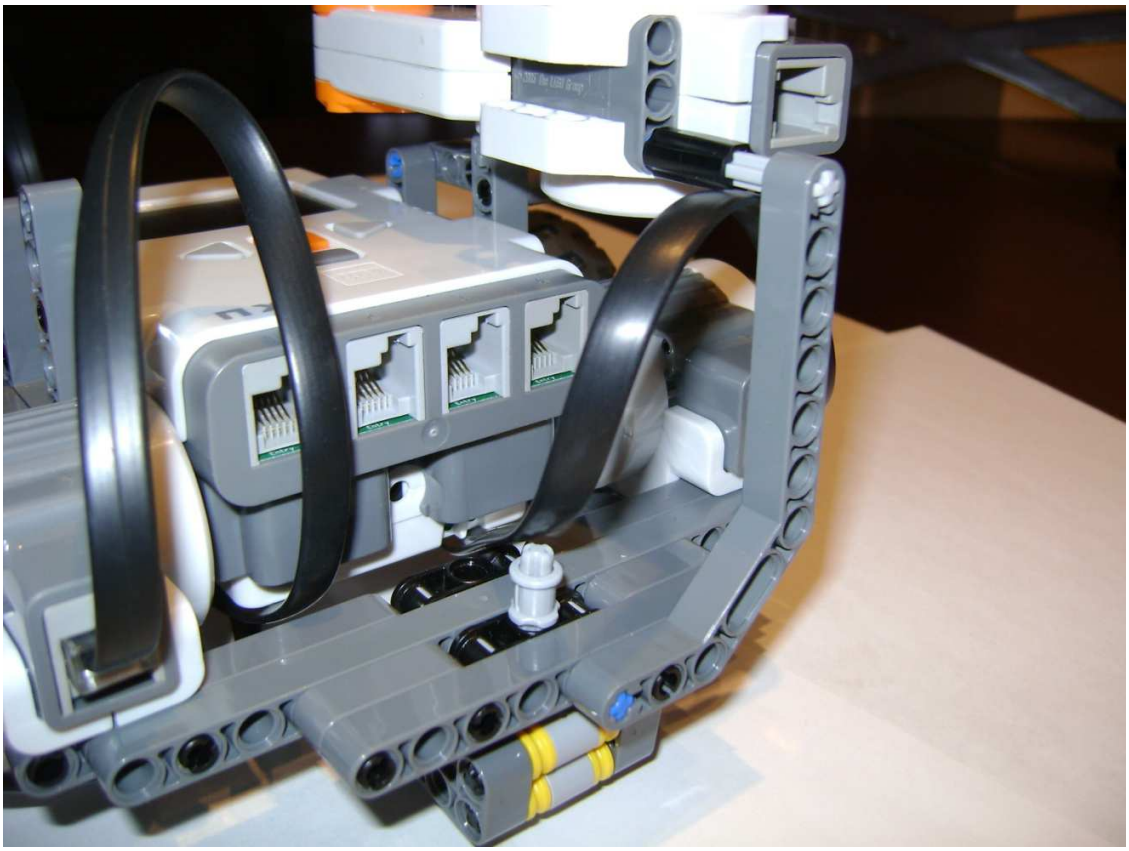

Fil 36 cm

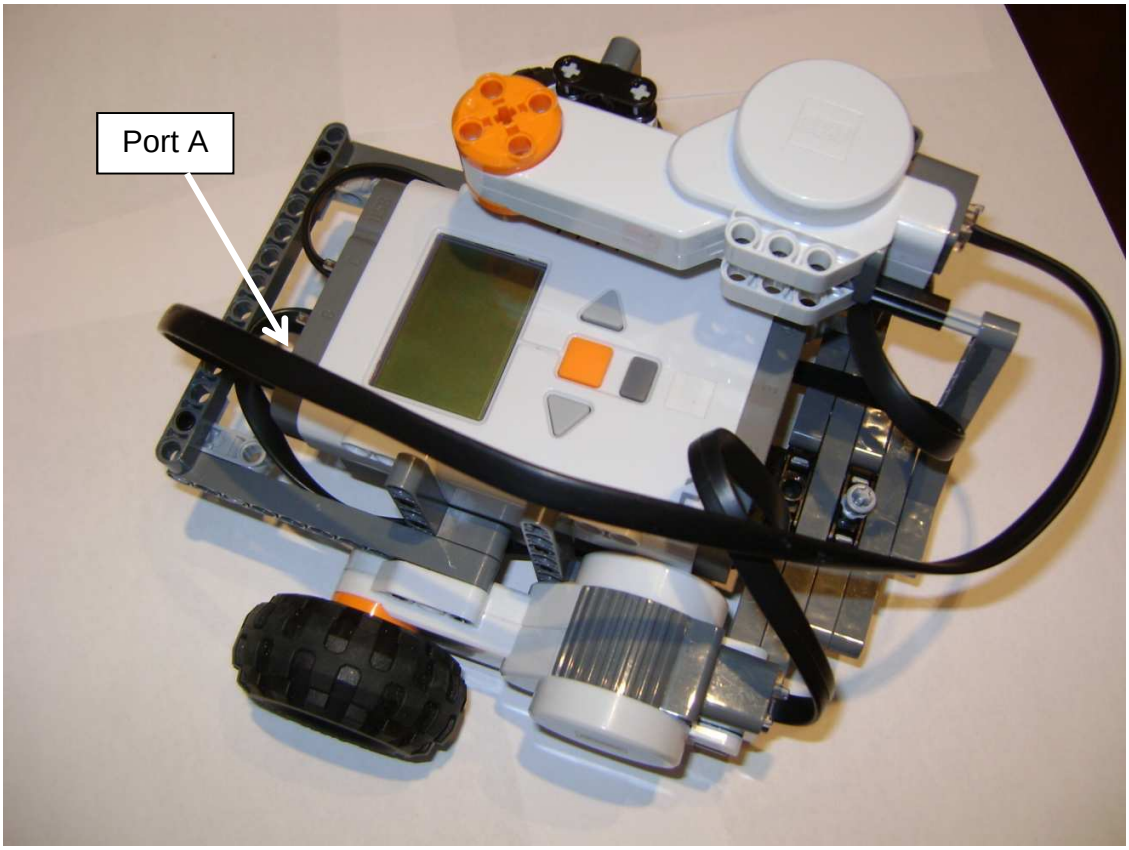
Port A
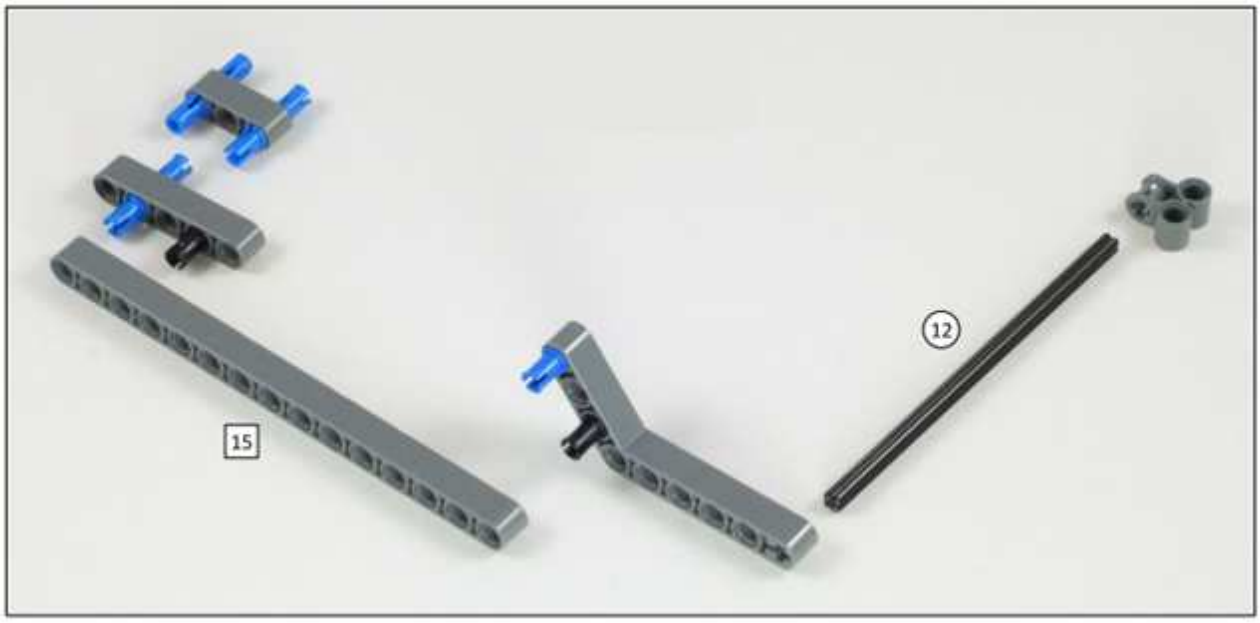
2. Bras « frappeur de balle »